

# UN'ROLL 500



Garantie  
3 ans



Fabriqué en  
France



100% Sécurité  
enfants




Conforme à la norme  
NF P 90-308









## En résumé



Le volet automatique Un'Roll 500 permet d'assurer une piscine plus propre, plus sûre et mieux tempérée. Il s'intègre dans une niche séparée du bassin par un mur de séparation. Cette niche accueille le mécanisme qui se trouve dissimulé sous un caillebotis, porté par une poutrelle en aluminium thermolaquée blanc ou anthracite de manière à permettre un accès en permanence. Walter Pool permet une finition parfaite grâce à ses différentes possibilités comme le bois, ou l'aluminium thermolaqué.

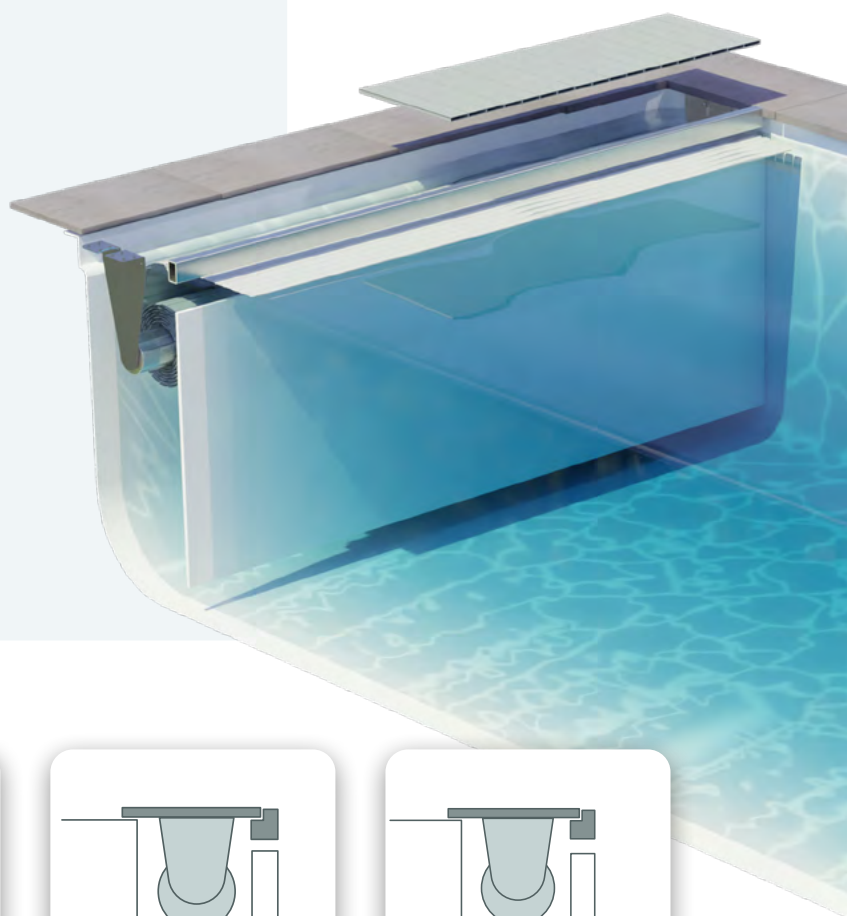


## Variantes



Dimensions

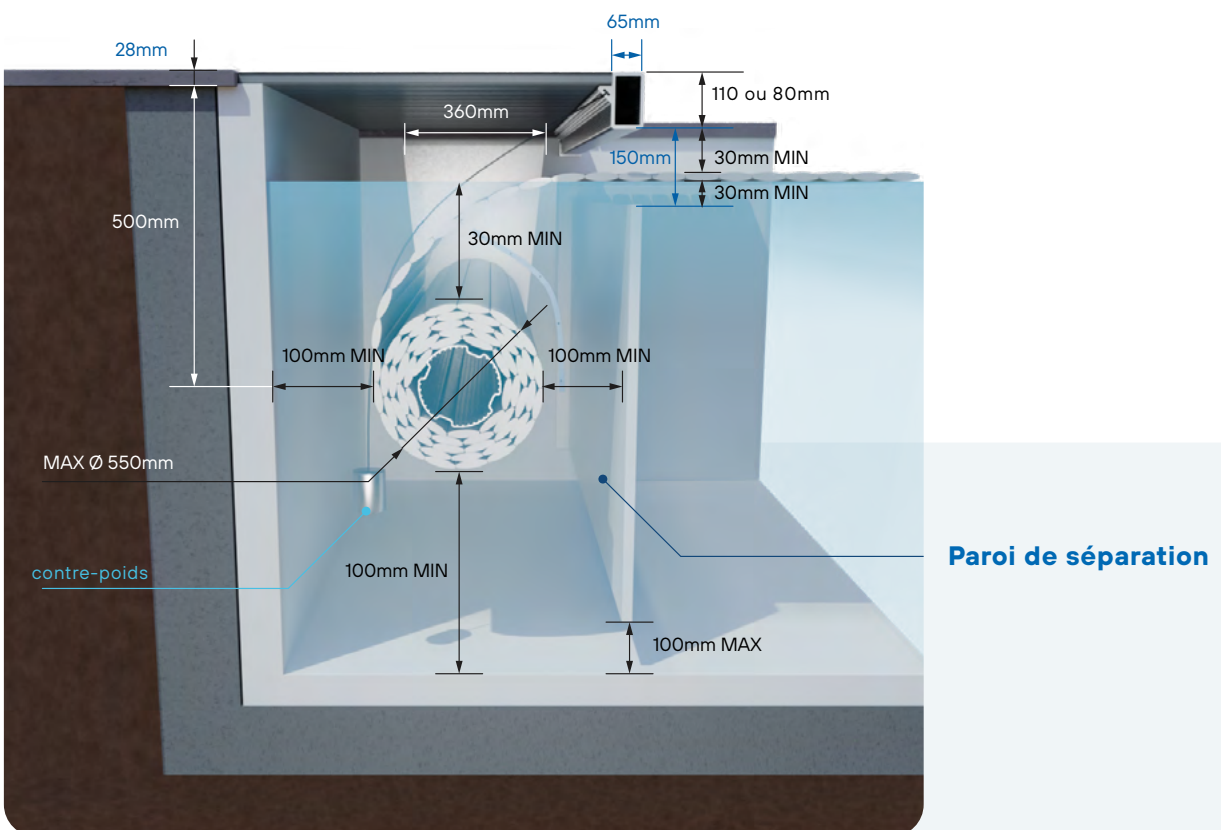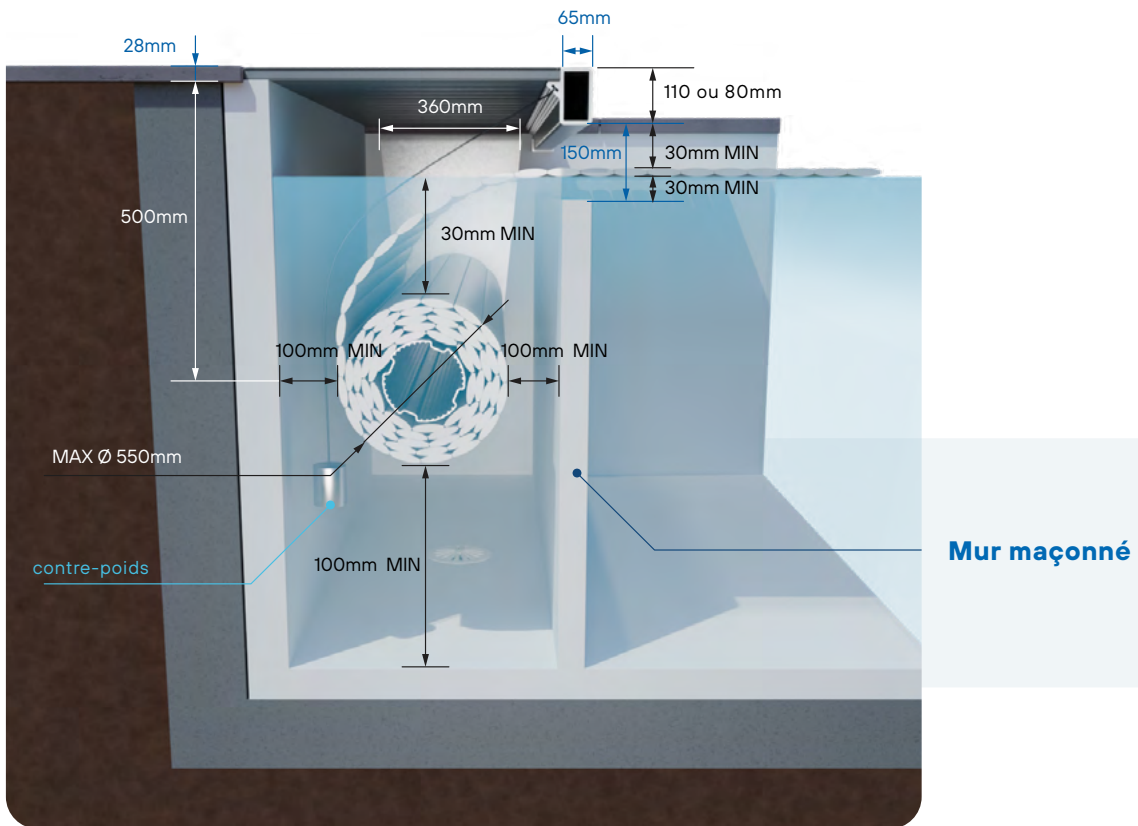

## Paroi de séparation PVC

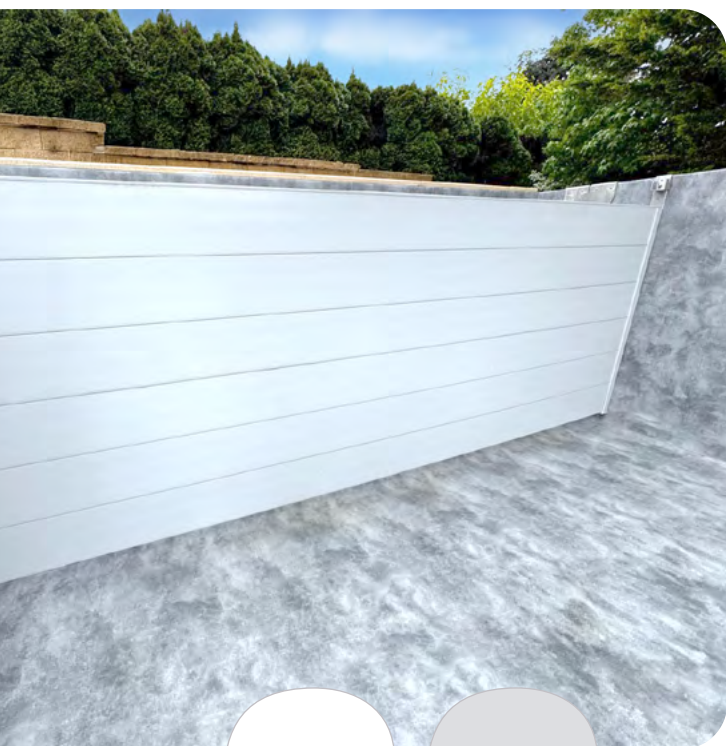


## Poutre 80 ou 110 mm

La poutre de 80 mm est initialement prévue pour des bassins d'une largeur inférieure ou égale à 4 mètres, sans nécessité de renfort. Toutefois, il peut être proposée sur demande.

Lorsqu'un renfort interne est intégré à la poutre de 80 mm, elle permet de couvrir des bassins jusqu'à 5 mètres de largeur maximum.


Pour un renfort destiné à aller dans une poutre de 80mm => +5.6 Kg/ml

Pour un renfort destiné à aller dans une poutre de 110mm => +8.2 Kg/ml



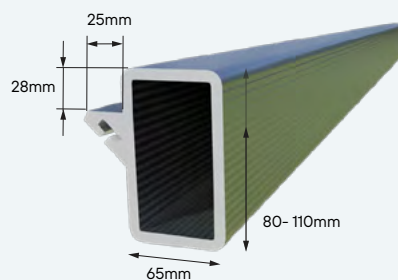


## Caillebotis

### Caillebotis Aluminium Thermolaqué

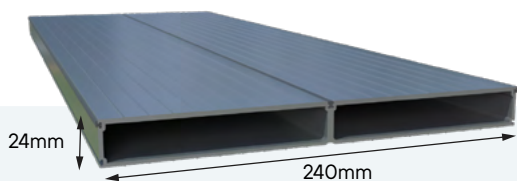


### Caillebotis Bois

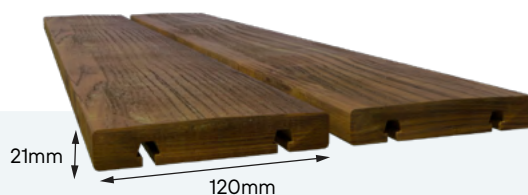


Tous nos caillebotis sont pré-assemblés pour un montage plus rapide et efficace.

Le bois est un matériau vivant : décoloration, déformation ou dégorgement de tanin sont des phénomènes naturels. Un nettoyage régulier est recommandé. Walter décline toute responsabilité liée à l'évolution naturelle du bois.

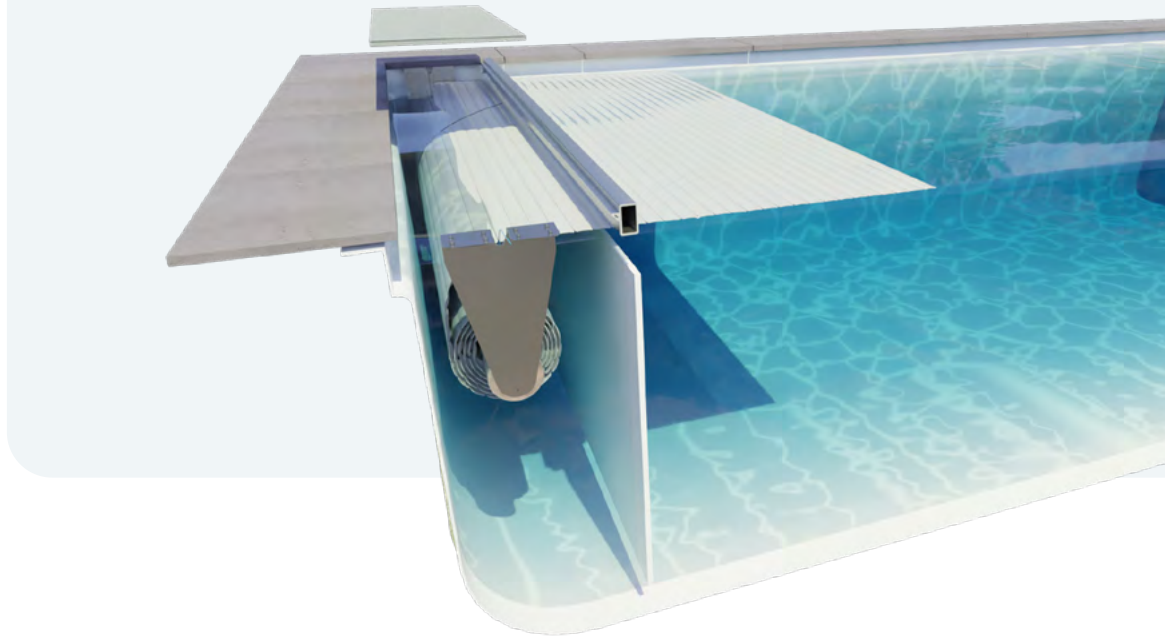

## Types de flasques

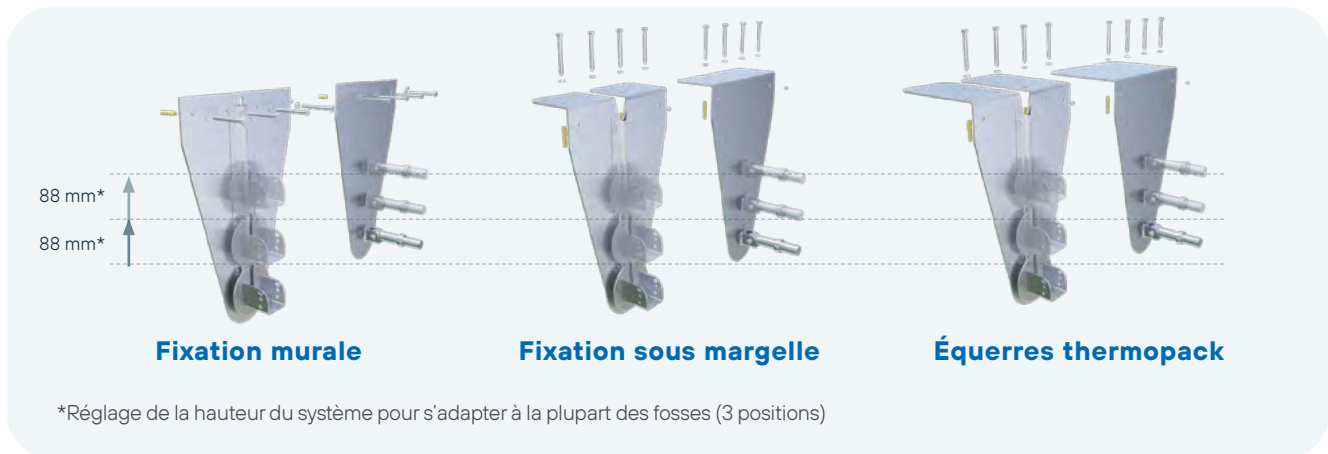


## Fixations poutre




### Fixation murale des sabots de poutre

Si la longueur M1 est comprise entre F1 - 40 mm et F1 - 70 mm, nous installons une poutre de longueur M1 - 10 mm. Si M1 < F1 - 70 mm, les margelles doivent être recoupées, et nous mettons en place une poutre de longueur Fa - 70 mm.




### Fixation avec équerre sous margelle

Si M1 est comprise entre F1 - 50 mm et F1 - 70 mm, nous installons une poutre de longueur M1 - 10 mm. Si M1 < F1 - 70 mm, les margelles doivent être recoupées, et une poutre de longueur F1 - 70 mm sera utilisée.

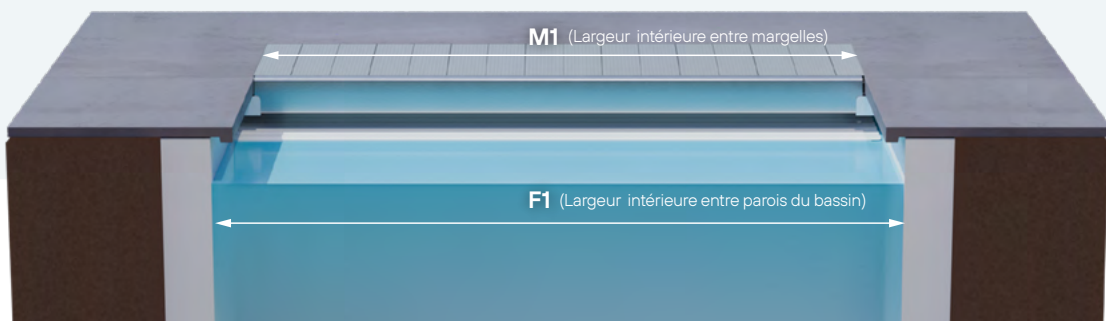


## Options système

-  **Boitier de commande déporté sans fil**
-  **Commande du volet via application Bluetooth**  
(compatible avec IOS 11 & android 7.0)
-  **Poutre**  
Coloris des 2 poutres: Blanc et Anthracite
-  **Paroi de séparation**  
Coloris: PVC Blanc / PVC Gris  
Epaisseur : 28mm

-  **Thermopack**  
Equerre sous margelle développée pour des piscines avec cloisons isolantes.  
Offre une plus large stabilité.

-  **Choix possible du moteur**










## Accessoire

-  **Kit de connexion câble**
  - 1 boîte de dérivation étanche (110 x 110 x 55 mm)
  - 3 presses étoupes
  - 1 kit résine bi-composant



Téléchargez cette brochure sur la page "Documentation" de notre site web

## Caractéristiques



-  **316L Composants en inox 316L**  
et Aluminium anodisé 20µm
-  **Installation flexible**  
S'adapte à toutes les piscines neuves ou en rénovation.
-  **Fixation sous les margelles**  
Pas de perçage dans les parois de la piscine
-  **Motorisation immergée**  
et facile d'entretien
-  **Deux motorisations possibles**  
Pour plus d'adaptabilité
-  **Système discret**  
semi-immérgé sous le niveau d'eau
-  **Cable d'alimentation Moteur**  
< 10m : 2x 4 mm<sup>2</sup> + 4 x 1,5mm<sup>2</sup>  
> 10m à 35 m : 2 x 6 mm<sup>2</sup> + 5x1,5mm<sup>2</sup>  
Moteur livré avec 5m de câble
-  **Compatible toutes piscines**  
Jusque 13m de longueur
-  **Découpe escalier**  
Le volet épouse la forme de la piscine, escalier compris

## Compatibilité lames



Bon à savoir : les lames sont fabriquées avec un jeu de 5 cm (lames PVC) et 4,5 cm (lames PC) sur la côte la plus étroite communiquée lors de la commande.

**Protégez votre volet des salissures et UV** avec notre voile de protection Slat Protect !

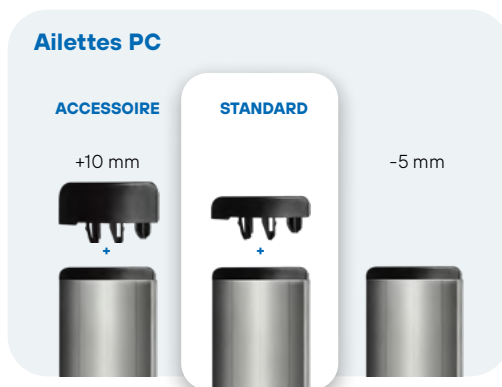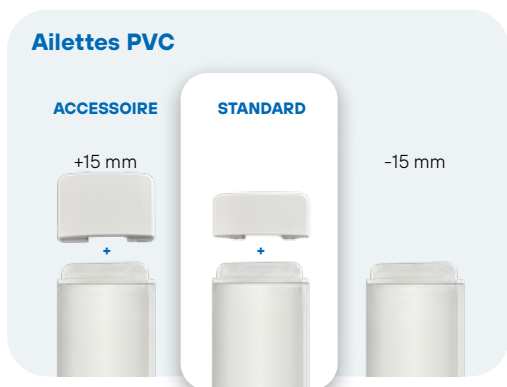

**Boucles de sécurité**  
(incluses dans la livraison)  
sangles 3 coloris :  
Blanc, gris, sable  
Lames polycarbonates :  
sangles grises

## Options lames



**Kit débordement**  
(Uniquement polycarbonate)



**Equerre sous margelle STD**  
fixe : pour fixation de la sangle de sécurité livrée en standard



**Equerre sous margelle en INOX**  
Amovible : pour fixation de la platine de sécurité inox



**Fixation murale en INOX**  
pour fixation de la platine de sécurité inox



Walter Pool développe, produit et vend un large panel de couvertures de piscines, principalement en Europe. L'usine de production est basée à Dettwiller en Alsace (France). La société est active depuis **1992** et fait partie depuis 2022 du groupe industriel **T&A Group** leader sur le marché de la piscine en **Europe**. Walter Pool propose également des terrasses mobiles ainsi que des accessoires de piscine.

### A lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure

La couverture Roll'Top est destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Un enfant se noie en moins de trois minutes, aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable. Compatible avec les piscines skimmers et à débordement.

**Période d'utilisation** : toutes saisons. La piscine doit conserver son niveau d'eau durant l'hiver.

**Dimensions du bassin** : largeur max 5 m, longueur jusqu'à 13 m, escalier roman de 2m et plus. Temps de manœuvre pour piscine 8 x 4m : 4 min 30, verrouillage ou déverrouillage des attaches de sécurité 30 secondes.

**Colisage** : longueur du colis = longueur de l'axe + 60cm Largeur max du colis = 80 cm Hauteur max du colis = 70 cm Attention ne pas gerber.


**Commande** : Pour toute mise en fabrication, un bon de commande et un plan du bassin devront être fournis.

**Utilisation** : 1 personne est capable de commander la couverture, d'attacher et de détacher les attaches de sécurité, sans effort physique. Le niveau d'eau doit être stabilisé.

**Hivernage** : Il est obligatoire d'hiverner la piscine en fonction de sa situation géographique. Sans baisser le niveau d'eau, fermer le volet en position de sécurité et installer éventuellement un filet d'hivernage qui protégera le volet. En cas de baisse du niveau d'eau, pour mettre les pièces à sceller hors d'eau, enrouler le volet et sécuriser le bassin avec une couverture d'hivernage de sécurité.

Les couvertures WaluRoll sont installées par des professionnels de la piscine qui pourront vous conseiller pour une solution adaptée à votre piscine. Conforme à la norme NF P 90-308. 2 ans de garantie sur le mécanisme et les lames. 1 an pour le coffret électrique selon nos conditions générales de vente disponibles sur simple demande.

## Distribué par :



Document à conserver pour une consultation ultérieure  
Édité le : 09/04/2026

Walter Piscine SAS  
2 Rue de l'Industrie, 67490 Dettwiller – France  
+33 (0)3 90 29 51 00  
info@walter-pool.com

Member of **T&A** Group

